

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

KHADI

Art. 01-3487

EN - Suspension for indoor, equipped with SMD LEDs, sand black painted metal structure, smoky gradient glass diffusers.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită negru mat, dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusori in vetro sfumato fumè.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-черный цвет, и рассеивателями из стекла дымчатого оттенка.

HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, matt feketére festett fém szerkezet, fokozatos füstűveg árnyékolók.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, метална структура, боядисана в матово черно, дифузери от стъкло с опушен градиент.

SK - Závesné svietidlo do interiéru, vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s pieskovou čiernou farbou, dymové gradientné sklenené difúzory.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	26W
Led type	SMD LED 3030 50 pcs x 0,52W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2955 lm
System luminous flux	1511 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	2955
Pon (w)	23
FTM	0.926
ηTM	118.97
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

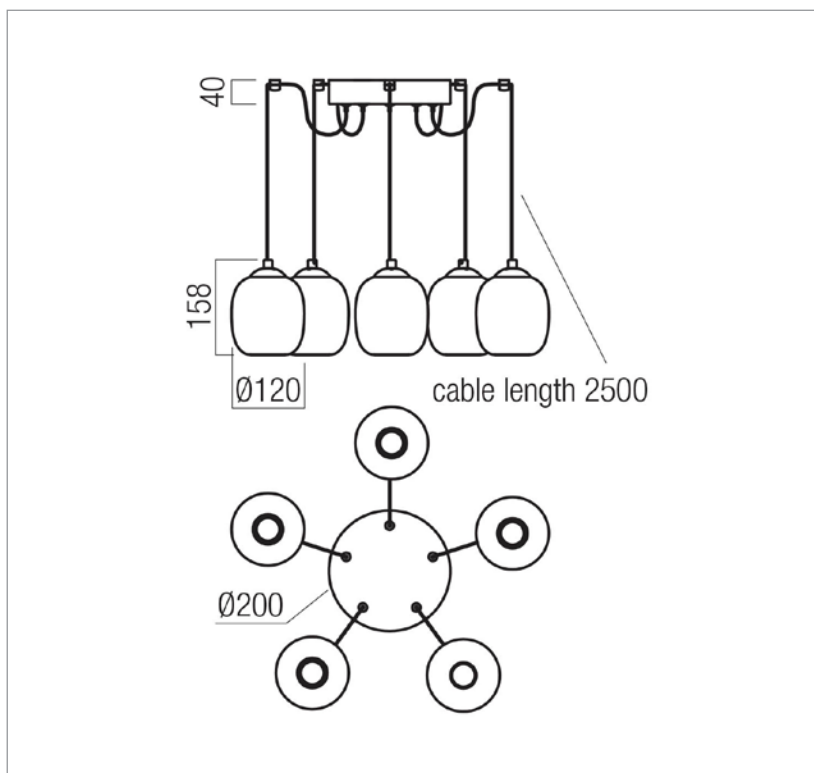

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.